

## **ALUMIINISET RAKENNUSJÄRJESTELMÄT PUHDISTUS JA HUOLTO**

### **JULKISIVUT, VALOKATOT, OVET JA IKKUNAT**

#### **PUHDISTUS**

Jotta alumiiniset pinnat pysyisivät edustavina, tulee ne pestä n. puolen vuoden välein. Eriyisen paljon likaantuvat pinnat useammin. Normaali puhdistaminen suoritetaan tavallisella vedellä ja sienellä.

Pinttyneen lian poistamiseen voidaan käyttää esim. lämmintä vettä ja pesuainetta jonka pH-arvo on 4-8. Pinnat huuhdellaan lopuksi puhtaalla vedellä.

Hankaavia aineita sisältäviä pesuaineita tai karkeita puhdistussieniä ei saa käyttää

#### **HUOLTO**

Rakenteiden moitteettoman toimivuuden varmistamiseksi on niitä huollettava säännöllisesti.

Avattavien ikkunoiden ja ovien kunnollinen avautuminen ja sulkeutuminen on tarkastettava.

Jos ongelmia ilmenee tarkistetaan niiden laadusta riippuen:

- saranoiden kiinnitys ja paikka
- tiivisteet
- lasin kiilaus
- lukitus ja muut helat

Valokatteiden ja julkisivujen toimivuuden varmistamiseksi on tarkistettava säännöllisesti:


- tiivisteet
- kondenssiurat
- lasien kunto
- tuuletusreiät
- lasitus- ja peitelistat
- liittymäpellitys

Jos ongelmia ilmenee ota yhteys rakenteen toimittajaan.

## TARKISTA SÄÄNNÖLLESTI


OVEN KUNNOLLINEN AVAUTUMINEN  
JA SULKEUTUMINEN

OVENSULKIJA

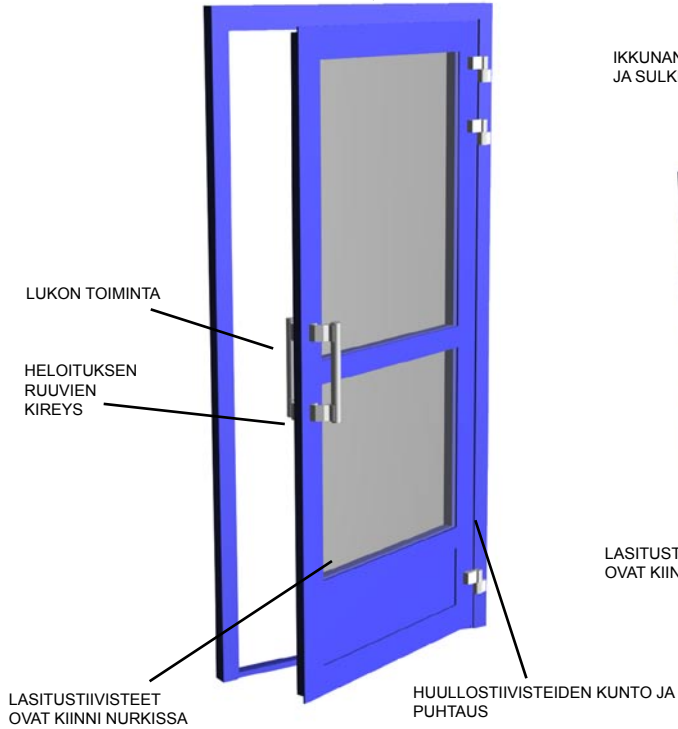


IKKUNAN KUNNOLLINEN AVAUTUMINEN  
JA SULKEUTUMINEN

HUULLOSTIIVISTEIDEN KUNTO JA  
PUHTAUS

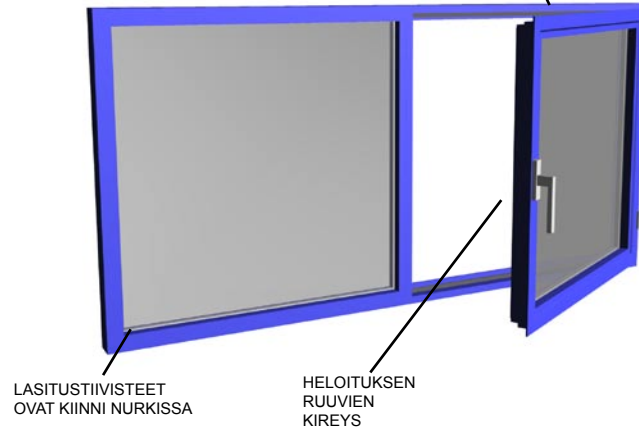

LASITUSTIIVISTEET  
OVAT KIINNI NURKISSA

LASITUSLISTOJEN RUUVIEN  
TIUKKUUS

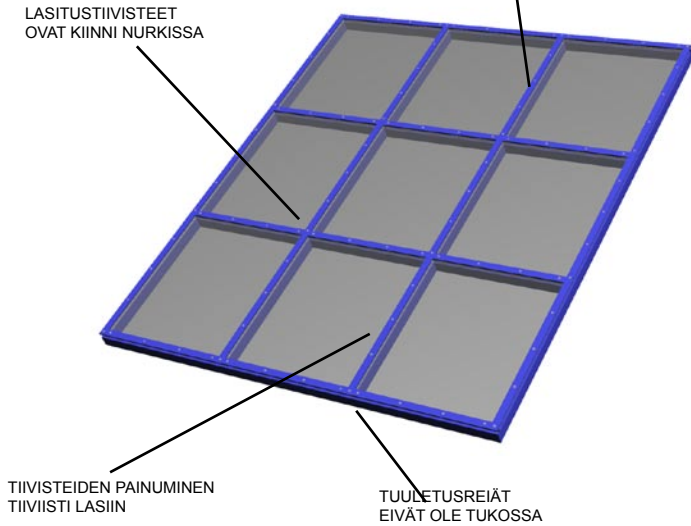

PEITELISTOJEN  
KIINNITYS

LASITUSTIIVISTEET  
OVAT KIINNI NURKISSA

