



# Osastoivat julkisivujärjestelmät

## P50L E60 julkisivujärjestelmä


- Täyttää osastoiville kantamattomille seinille Suomessa asetetut paloluokan E60 vaatimukset
- Koepoltettu VTT:ssä
- 2K-eristyslasi Vetroflam, lasiruudun suurin koko 1594 mm x 1974mm

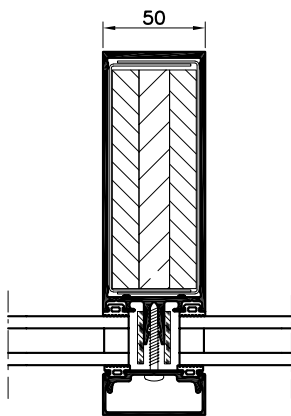

1

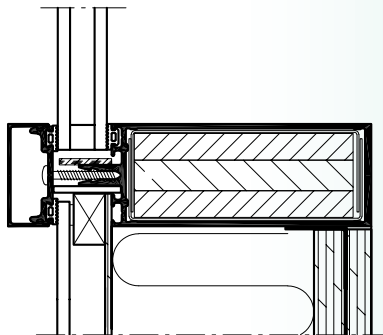


2




## P60L EI30 julkisivujärjestelmä

- Täyttää osastoiville kantamattomille seinille Suomessa asetetut paloluokan EI30 vaatimukset
- Koepoltettu VTT:ssä
- 2K-eristyslasi Pyrostop 30-25 EI30, lasiruudun suurin koko 1558mm x 1978mm

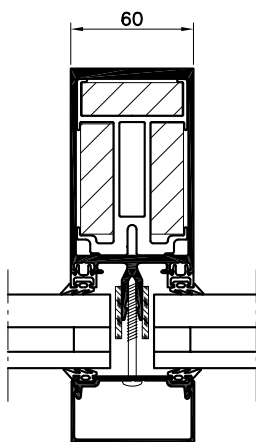

3

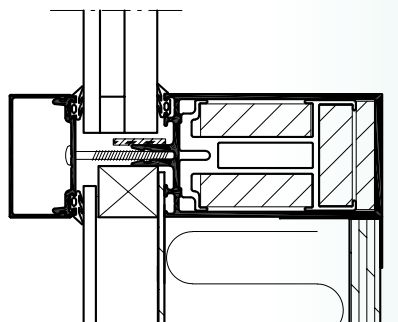

4

